

NUEVO

Nueva llanta MICHELIN® X Works XDY®

Escanea con tu
smartphone.




Largos recorridos

Regional

Mixto

Urbano



Siguiente generación de llanta de tracción para aplicación dentro/fuera de carretera, optimizada para dar una tracción y desgaste excepcionales en servicio mixto severo dentro/fuera de carretera.



10% de incremento en kilometraje

Consigue un 10% de kilometraje adicional debido a su nuevo diseño de piso más ancho (comparado con la MICHELIN® XDY®3).

Máxima protección del costado

Consigue protección en servicio severo contra agresión, cortes y arrancamientos con un costado extra-grueso.

Tracción mejorada sobre MICHELIN® XDY®3


Experimenta más eficiencia en evacuación de lodo gracias a su nuevo diseño de piso direccional (comparado con la MICHELIN® XDY®3).

Kilometraje y vida del casco máximos

Consigue más kilometraje y mayor vida del casco con la Tecnología Co-Ex, la cual tiene una capa anti-cortes/arrancamientos en la parte superior del piso y una capa que ayuda a correr frío en la parte inferior.

Excelente renovabilidad

Combate la fatiga del casco y preserva el paquete de cinturones con una construcción de cuatro cinturones de acero y cojines de absorción de impactos.

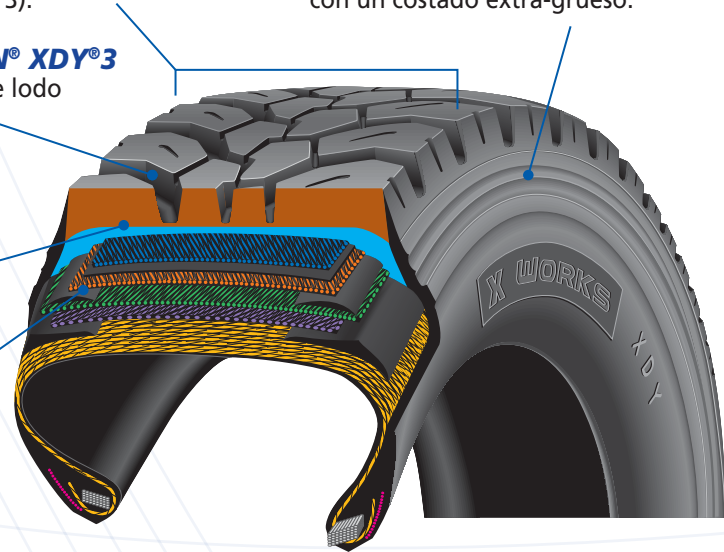

- Consigue un 10% de kilometraje adicional debido a su nuevo diseño de piso más ancho (comparado con la MICHELIN® XDY®3).
- Tracción mejorada con mayor eficiencia en evacuación de lodo gracias a su nuevo diseño de piso direccional (comparado con la MICHELIN® XDY®3).
- Kilometraje y vida del caso máximos con la Tecnología Co-Ex de Michelin.
- Excelente renovabilidad con una robusta construcción de cuatro cinturones de acero.
- Máxima protección al costado proporcionada por su construcción extra-gruesa.

Dimensión	Rango de carga	MSPN	Radio cargado (mm)	Diámetro total (mm)	Ancho total (mm)	Rines aprobados (in)	Espacio mín. dual (mm)	RPK	Profundidad de piso (mm)	Velocidad máxima (km/h)	Carga máxima por llanta sencillo kg/psi	Carga máxima por llanta dual kg/psi	Peso de la llanta (kg)
11R22.5	H	89725	499	1,065	287	8.25, 7.50	318	306	23.8	105	3,000/120	2,725/120	61.4
11R24.5	H	90022	525	1,118	288	8.25, 7.50	318	291	23.8	105	3,250/120	3,000/120	68.7

Las llantas y cámaras MICHELIN® están sujetas a programas de mejora continua. Michelin Norteamérica Inc. se reserva el derecho de cambiar especificaciones del producto en cualquier momento sin notificaciones ni obligaciones. Por favor consulte con su fabricante de rines los límites de carga e inflado. Nunca exceda los límites del fabricante del rin sin permiso del fabricante de los componentes.